



1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Локтевой выключатель, предназначен для обеспечения бесконтактного способа открывания автоматических дверей. Такие выключатели актуальны в операционных блоках, отделениях лучевой диагностики, лабораторных отсеках и других кабинетах, где требуется соблюдение максимально стерильных условий.

В конструкции выключателя применено два микропереключателя, работающие одновременно, что дает высокую надежность срабатывания. В стандартном исполнении кнопка имеет проводное подключение, нормально открытый контакт рисунок 2. Габаритные размеры указаны на рисунке 1.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- | | |
|--------------------------|-------------|
| • Напряжение коммутации: | 12-24V |
| • Ток коммутации: | До 2A |
| • Тип соединения: | проводное |
| • Тип монтажа: | накладной |
| • Цвет корпуса: | белый |
| • Материал корпуса: | пластик АБС |
| • Степень защиты: | IP30 |
| • Рабочая температура: | -20°C +50°C |

3. КОМПЛЕКТАЦИЯ

Локтевой выключатель DOORLOCK PB02 IP30 _____ 1 шт.

4. УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ

- Снять нажимную часть выключателя, поддев ее тонкой шлицевой отверткой с контактной стороны.
- Произвести разметку отверстий на предполагаемом месте крепежа.
- Подготовить двухжильный провод для подключения к локтевому выключателю.
- Установить локтевой выключатель на предполагаемое место крепежа.
- Подключить подготовленный провод к колодке локтевого выключателя.
- Убедится в правильном подключении путем прозвона с помощью тестера. (при нажатии на выключатель сигнал должен быть замкнут)
- Закрыть нажимную часть выключателя.

5. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Выключатель не должен подвергаться механическим воздействиям, приводящим к деформации. Разборка, доработка, попадание внутрь выключателя посторонних предметов (стружка итд.) не допускается. Исключить попадание влаги в корпус выключателя.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Компания Дорлок гарантирует исправную работу выключателя при соблюдении правил транспортирования, хранения, установки и эксплуатации. Высокая надежность и качество выключателя подтверждаются гарантийным сроком 1 год с даты продажи. Замена неисправного изделия гарантируется при условии наличия документа об оплате выключателя, полной комплектности, отсутствии следов деформации и попадания влаги на выключатель. Гарантия не распространяется на изделия в случае нарушения вышеуказанных правил, а также при наличии следов механических, химических или термических повреждений, которые могли вызвать выход замка из строя.

Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения, не ухудшающие его технические характеристики.

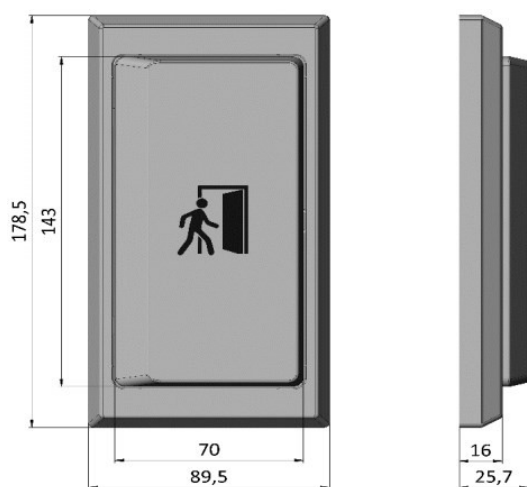


Рис. 1. Габаритные размеры

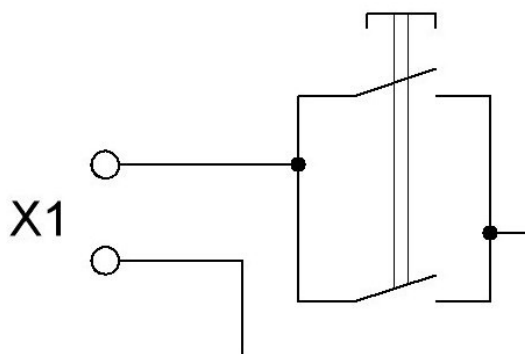


Рис.2. Электрическая схема



ООО «Дорлок»

117630, Москва, Старокалужское шоссе, 62,

этаж 4, пом. I, ком.11

+7 (495) 931-96-31

www.doorlock.ru