


doorlock

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Дверные ручки на квадратном основании.
Предназначены для установки на двери 35 - 55 мм.
Ручки изготовлены из алюминиевого сплава.

Комплектация:

Рис. 1

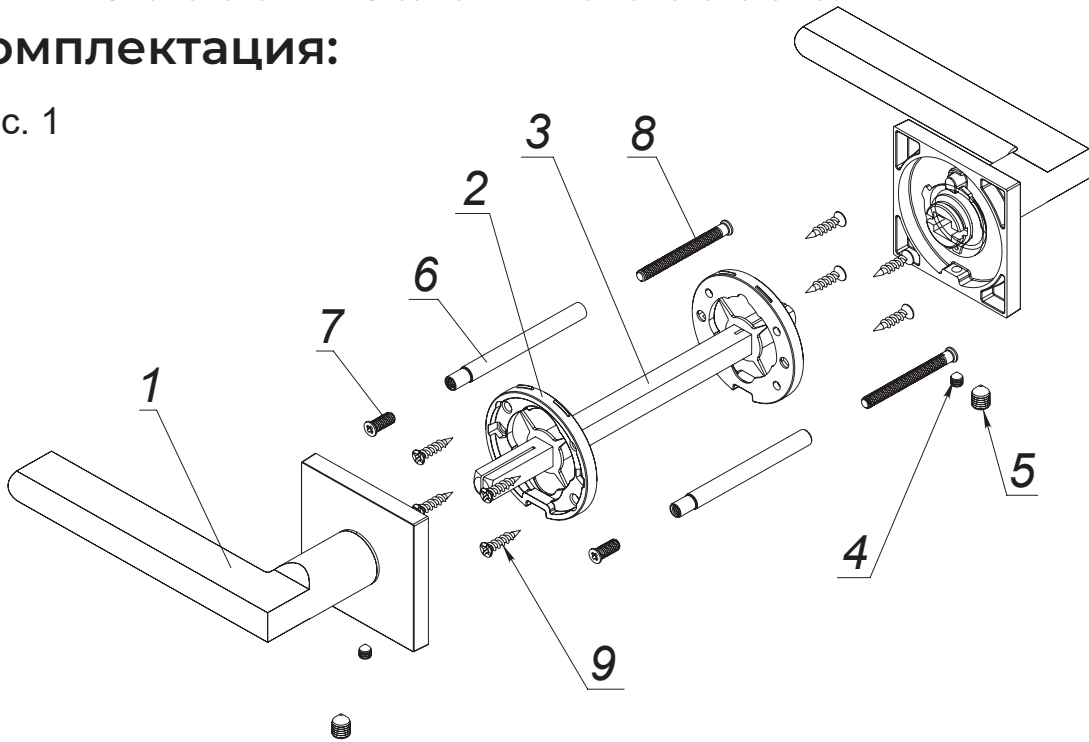

- | | |
|-----------------------------|---------|
| 1. Ручка | 1 пара. |
| 2. Основание ручки | 2 шт. |
| 3. Шток 8х100мм | 1 шт. |
| 4. Стопорный винт М4 | 2 шт. |
| 5. Стопорный винт М6 | 2 шт. |
| 6. Резьбовая муфта М4 | 2 шт. |

- | | |
|---------------------------------|-------|
| 7. Винт М4×12 | 2 шт. |
| 8. Винт М4×30 | 2 шт. |
| 9. Саморез 3×16 | 8 шт. |
| 10. Шестигранный ключ S=2 | 1 шт. |
| 11. Шестигранный ключ S=3 | 1 шт. |

Инструкция по установке:

Рис. 2а





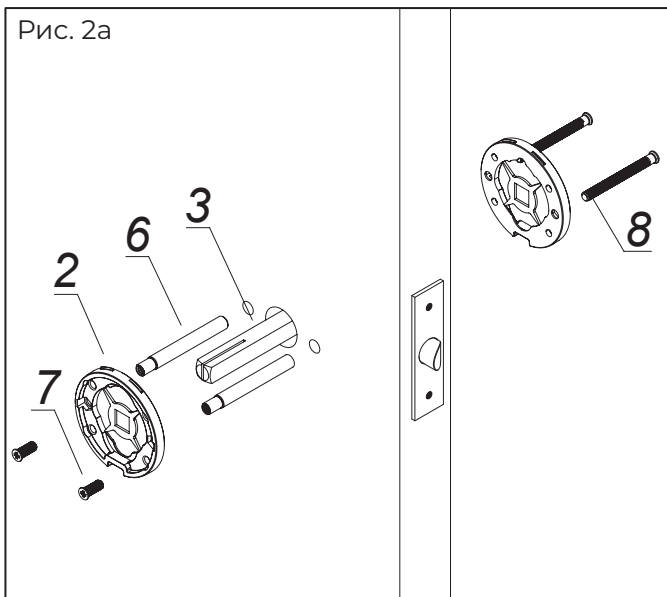


Рис. 2б

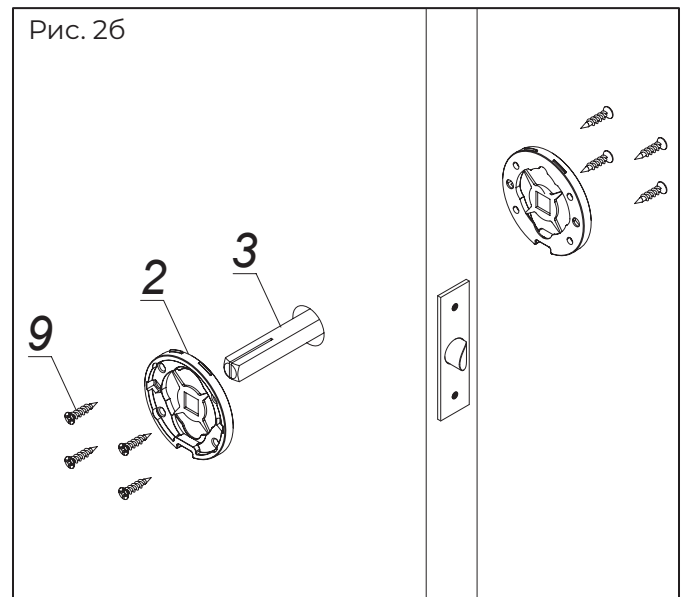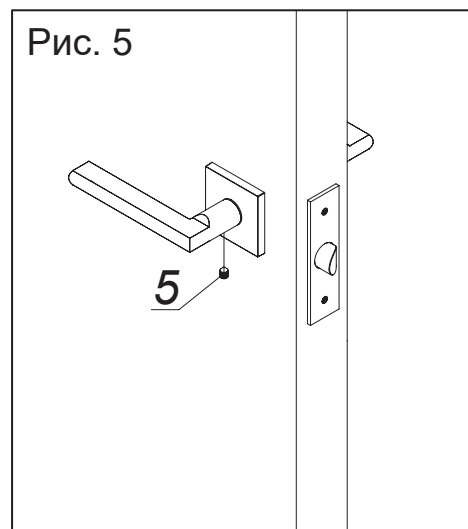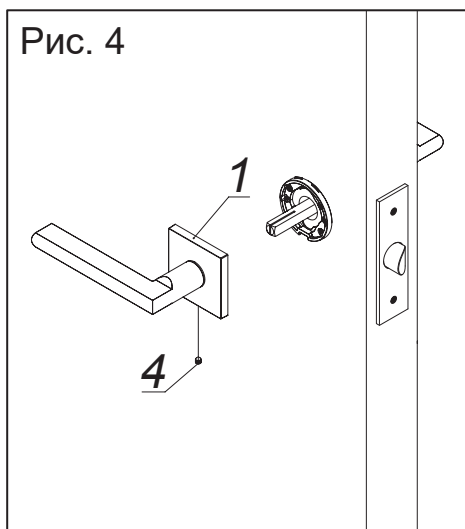

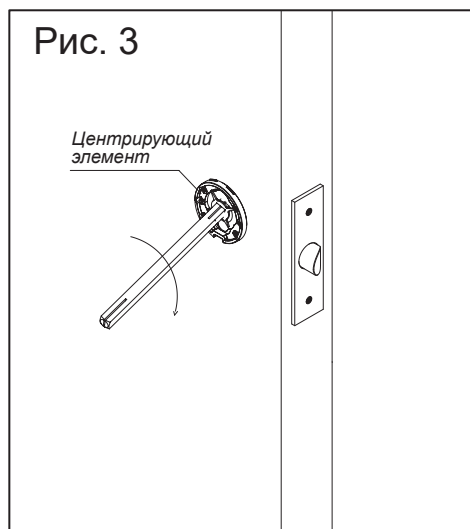

1. Шток (3) вставить в отверстие замка или защёлки(рис.2)
2. Установить основание ручки по обе стороны дверного полотна на шток.
3. Закрепить основания при помощи стяжных винтов или саморезами(рис.2)
4. Извлечь шток и с его помощью выломать центральную часть оснований(рис.3)
5. Установите шток обратно в отверстие.
6. Установить ручки на шток, шестигранным ключом зафиксировать основание ручки винтом - M4x6 (рис.4)
7. Шестигранным ключом зафиксировать ручку на штоке винтом - M6x8 (рис.5)

Правила эксплуатации:

Не прикладывать к ручке чрезмерных усилий. Защищать ручку от попадания на нее абразивных материалов, например, песка. Удалять загрязнения мягкой тканью. В случае сильных загрязнений ткань смочить мыльным раствором. Не обрабатывать ручку чистящими и дезинфицирующими средствами, содержащими хлор, кислоты или щелочи.

Условия транспортировки и хранения:

Хранить в сухом помещении, транспортировку осуществлять в упаковке производителя.

Гарантийные обязательства:

Компания «Дорлок» гарантирует исправную работу изделия при соблюдении правил установки и эксплуатации, указанных в настоящем руководстве, в течение 1 года с момента продажи. Замена изделия с производственным дефектом производится при условии наличия документа об оплате данного изделия, полной его комплектности и отсутствии следов механических или термических повреждений.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию данного изделия.

doorlock